

INDIREKT TÁROLÓ GŐZRE - TÁROLÓ BEHELYEZHETŐ HŐCSERÉLŐVEL

A **BVR/BVX** típuscsalád széles termékpalettán ajánl indirekt tárolókat belyezhető hőcserélővel gőzzel, illetve telített gőzzel történő melegvíz előállításra. A tároló belső felület SMALTOPLAST zománc bevonattal védett a korróziótól, maximum üzemi hőmérséklet 80 °C, maximális üzemi nyomás 6 bar tároló, 12 bar hőcserélő esetén.

A hőcserélő anyaga a BVR típus esetén **réz**, míg a BVX típusnál **rozsdamentes acél** (INOX - AISI 316L), mely könnyen kivehető a nagy méretű karimán keresztül, így kemény víz esetén a tároló, hőcserélő könnyen **tisztítható**. Szükség esetén a hőcserélő könnyen más teljesítményű típusra cserélhető.



A hőcserélő szilikon tömítése és speciális csatlakozói a **PED szabvány**-nak megfelelően készülnek.

Rugalmas poliuretán (300-1000 liter) vagy **puhahab poliuretán** (1500-2000 liter) szigetelés biztosítja a minimális hőveszteséget, levehető **SKAY-köpenyvel** borítva.

A **BVR/BVX** típuscsalád **álló** vagy **fekvő** kivitelben rendelhetőek.

SZÉRIA
BVR/BVX

Úrtartalom 300-tól 2000 literig
Magnézium anód védelem
Anód-teszter
Alkalmas nyitott/zárt rendszerekhez

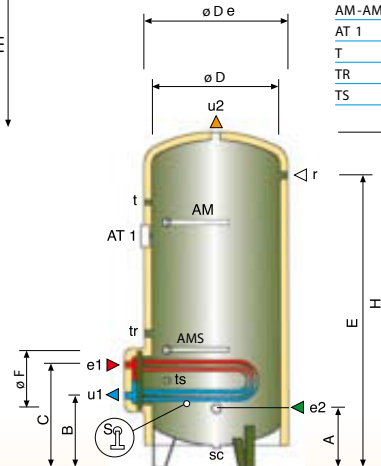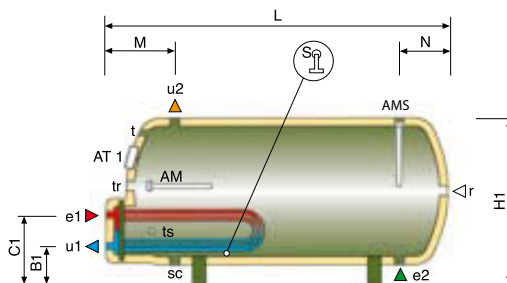

E1	GŐZ (FŰTŐKÖZEG) ELŐREMENŐ
U1	GŐZ (FŰTŐKÖZEG) VISSZATÉRŐ
E2	HIDEGVÍZ BELÉPŐ
U2	MELEGVÍZ ELVÉTEL
R	CIRKULÁCIÓS CSATLAKOZÓ Ø 3/4" 1000 LITERIG, Ø 1 1/4" 1000 LITER FELETT
SC	LEERESZTŐ CSONK Ø 1" 1/4
AM-AMS	MAGNÉZIUM ANÓD
AT 1	ANÓD-TESTER
T	HŐMÉRŐ Ø 1/2"
TR	MÉRÜLŐHÖVELY ELŐKÉSZÍTÉS Ø 1" 1/4
TS	TERMOZTÁT Ø 1/2"

MODELL	LITER	TELEJESÍTMÉNY kW (1)								KG
		0,5 bar 111,6°C	1 bar 120,4°C	2 bar 133,7°C	4 bar 152°C	6 bar 165°C	8 bar 175,4°C	10 bar 184,1°C	12 bar 191,7°C	
BVR/ BVX -3	300	35	38	44	52	57	62	65	68	65
BVR/ BVX -5	500	47	52	59	70	77	83	88	91	100
BVR/ BVX -8	750	70	77	89	104	115	124	131	137	125
BVR/ BVX -10	1000	94	103	118	139	154	165	175	182	150
BVR/ BVX -15	1500	140	155	177	208	230	248	262	247	230
BVR/ BVX -20	2000	187	206	237	277	307	330	350	365	270

MODELL	LITER	MÉRETEK mm														Ø CSATLAKOZÓK	
		A	B	B1	C	C1	ø D	ø De	E	ø F	H	H1	L	M	N	e1-u1	e2-u2
BVR/ BVX -3	300	325	350	225	480	355	550	620	1215	300	1410	715	1450	350	205	1 1/4"	1 1/4"
BVR/ BVX -5	500	345	370	235	500	365	650	720	1485	300	1710	825	1760	385	240	1 1/4"	1 1/4"
BVR/ BVX -8	750	370	395	220	525	350	750	820	1610	300	1855	910	1900	405	260	1 1/4"	1 1/2"
BVR/ BVX -10	1000	375	438	218	562	342	800	870	1915	300	2170	955	2205	420	270	1 1/4"	1 1/2"
BVR/ BVX -15	1500	435	484	274	666	456	950	1050	2055	380	2400	1155	2380	465	315	1 1/2"	2"
BVR/ BVX -20	2000	450	500	254	682	436	1100	1200	2070	380	2450	1285	2450	500	350	1 1/2"	2"

MODELL	LITER	MÉRETEK mm														Ø CSATLAKOZÓK	
		A	B	B1	C	C1	ø D	ø De	E	ø F	H	H1	L	M	N	e1-u1	e2-u2