

GT SZÉRIA

Úrtartalom:

150-től, 2000 literig

Teljesítmény:

240-től, 1028 liter/óra

Felfűtési idő:

27'-től, 151' percig

A GT széria modelljei azonosak, mint a G szériáé, ugyanolyan gázégőkkel felszereltek, mindezen felül egy **belső hőcserélővel** ellátottak.

Ez a hőcserélő egy **ónozott felszínű, bordázott, réz csőkégyőt** takar, ami a tároló belsejében történt elhelyezésre egy karimás nyíláson keresztül.

Működését tekintve a GT széria képes a fűtés hőjének indirekt módon való hasznosítására (a forró fűtővíz a csőkégyőbe áramoltatva melegíti fel a tárolóban lévő vizet), így a készülék üzemeltetése jelentős energia megtakarítást tesz lehetővé.

A gázégő csak a nyári időszakban működik melegvíz előállítás céljából, amikor a fűtőkazán nem működik.

A készülék alkalmas hagyományos szilárd tüzelésű kazán hasznosítására is melegvíz előállítás céljából, a nyári időszakban a fűtőkazánt természetesen nem kell üzemeltetni, hiszen a készülék saját gázégővel rendelkezik, költségtakarékos üzemű.


Nagyon gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé a végfelhasználónak.



Ónozott, bordázott, réz hőcserélő, külső hőforrás hasznosítására.

Méretk

Tipus	Úrtartalom liter	A	B	E	F	H	I	L	Q	R	S
GT-1	150	580	1315	500	100	300	705	—	3/4"	—	3/4"
GT-2	200	580	1565	500	100	300	705	—	3/4"	—	3/4"
GT-3	300	680	1715	600	140	300	705	—	3/4"	—	3/4"
GT-4	400	730	1725	650	140	310	705	—	1"	—	1"
GT-5	500	730	1975	650	140	310	705	—	1"	—	1"
GT-6	600	780	2165	700	140	310	1020	1730	1"	1"	—
GT-8	800	980	1975	900	160	340	920	1470	1 1/4"	1 1/4"	—
GT-10	1000	1080	2025	1000	160	340	920	1470	1 1/4"	1 1/4"	—
GT-15	1500	1180	2255	1100	160	340	960	2000	1 1/4"	1 1/4"	—
GT-20	2000	1280	2475	1200	160	340	960	2150	1 1/4"	1 1/4"	—

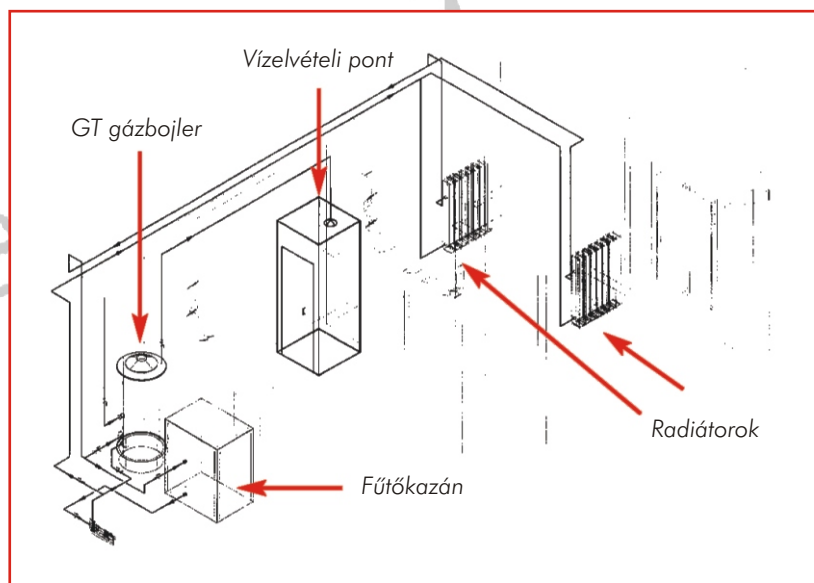

A fűtési rendszer forró vizével előállítható a használati melegvíz (indirekt módon).

Műszaki adatok

Tipus	GT-1	GT-2	GT-3	GT-4	GT-5	GT-6	GT-8	GT-10	GT-15	GT-20
Úrtartalom liter	150	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
Bruttó tömeg kg	86	98	163	173	195	248	305	347	473	567
Nettó tömeg kg	79	88	137	146	164	209	256	291	397	476
Csomagolási méretek										
magasság cm	145	170	183	183	212	220	203	203	228	255
szélesség cm	65	65	78	82	82	89	110	120	130	140
mélység cm	65	65	78	82	82	89	110	120	130	145
Gázcsatlakozás Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Gázfogyasztás										
földgáz m ³ /h	1,16	1,16	2,68	2,68	2,68	2,68	3,49	3,49	3,49	3,49
PB gáz kg/h	0,86	0,86	1,99	1,99	1,99	1,99	2,59	2,59	2,59	2,59
Max. üzemi nyomás bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Teljesítmény kW	11,6	11,6	26,7	26,7	26,7	26,7	34,8	34,8	34,8	34,8
Belső felület	Zománcozott 870°C-on					Tűzi horganyzott				
Felfűtési idő										
Δt=35°C/Δt=25°C min.	38'/27'	49'/35'	31'/22'	39'/28'	48'/34'	62'/44'	66'/47'	82'/58'	118'/85'	151'/108'
Tartós teljesítmény										
Δt=35°C/Δt=25°C liter/h	240/337	240/337	562/787	562/787	562/787	562/787	734/1028	734/1028	734/1028	734/1028
Hőcserélő felülete m ²	0,79	0,79	1,20	1,20	1,20	1,20	1,79	1,79	2,27	2,27
Tartós teljesítmény										
(hőcserélő) Δt=35°C l/h	329	329	501	501	501	501	747	747	948	948

